


Typ	Výrobce	U_f	I_f	U_{a1}	U_{a2}	U_{a3}	$-U_{g1}$	U_{g2}
1	2	V	A	V	V	V	V	V
RK12SS2	Lorenz	12,6	0,5	890	260	950	36	—
E4103-B4	MOV	4	1,1	600	150	1000	15	—
CV952	brit.	4	1,1	—	800	—	—	—
CV2749	brit.	4	0,8	—	800	—	—	—
37	Cossor	1,2	0,6	500	—	—	—	—
CV320	brit.	4	1,2	—	—	800	—	—
CV950	brit.	4	1,1	800	—	800	—	—
CV967	brit.	4	1,1	800	135	800	20	—
CV1522	brit.	4	1,1	—	135	800	20	—
CV1597	brit.	4	1,1	—	135	800	20	—
CDCEB111	franc.	4	1	400	1600	—	80	—
CDCEV111	franc.	4	1	400	1000	—	80	—
CDCEV127	franc.	4	1	400	1000	—	80	—
LB2	Telefunken	12,6	0,27	325	2000	—	55	—
LB8	Telefunken	12,6	0,8	300	2000	—	65	—
LB1	Telefunken	12,6	0,27	300	2000	—	65	—



U_{g3}	S_{d1d2}	S_{d3d4}	Zaostrování	Dosvit	Barva stínítka	Průměr stínítka [mm]	Vychylování	Použití	Typ	Pa-tice
V	mm/V	mm/V								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
—	0,07	0,06	es	—	Z	127	es	45	RK12SS2	620
—	0,09	0,1	es	s	Z	38	es	45	E4103-B4	626
—	0,19	0,15	es	—	Z	70	es	45	CV952	628
—	0,19	0,19	es	s	Z	70	es	45	CV2749	
—	0,6	0,55	pp	—	ZM	114	es	45	37	629
—	0,11	0,125	es	—	Ž	40	es	45	CV320	
—	0,11	0,12	es	—	Z	40	es	45	CV950	
—	0,11	0,12	es	—	Z	39	es	45	CV967	
—	0,1	0,1	es	s	Z	40	es	45	CV1522	
—	0,09	0,09	es	s	Z	40	es	45	CV1597	
—	0,24	0,2	es	r	M	111	es	45	CDCEB111	
—	0,24	0,2	es	s	Z	111	es	45	CDCEV111	
—	0,51	0,38	es	s	Z	265	es	45	CDCEV127	
—	0,09	0,08	es	s	Z	70	es	45	LB2	636
—	0,07	0,05	es	s	Z	76	es	45	LB8	637
—	0,07	0,05	es	s	Z	70	es	45	LB1	638

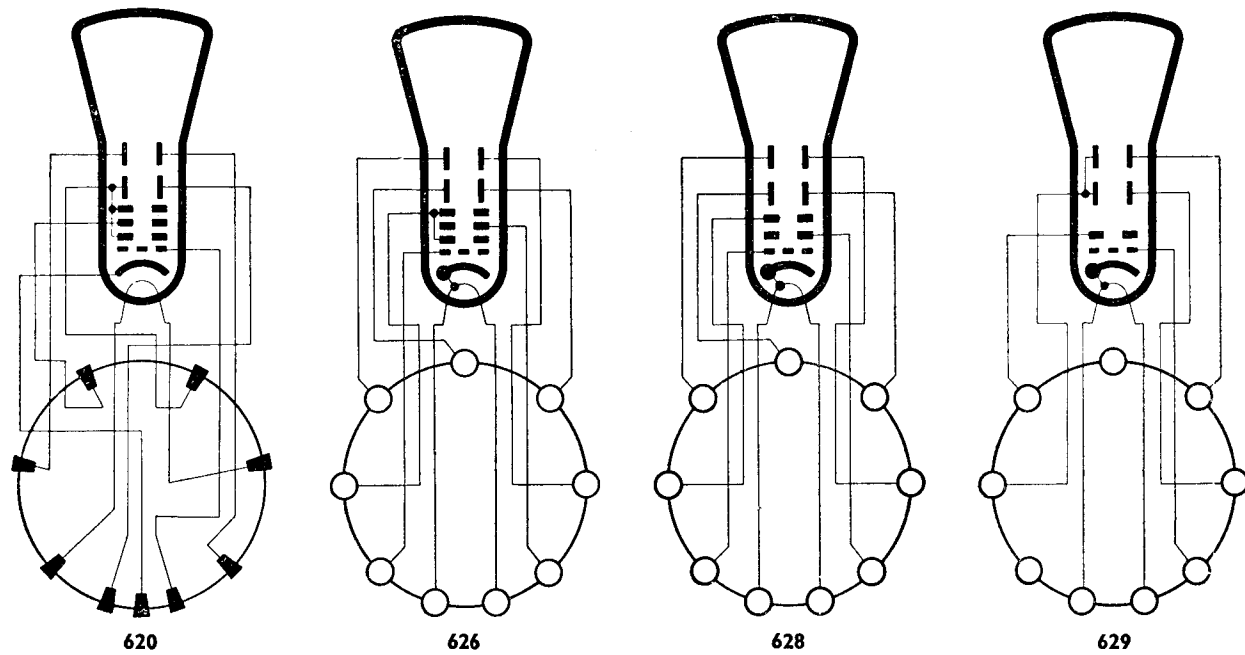